


# 漆包线剥皮裁断机介绍


## 1、设备外形尺寸

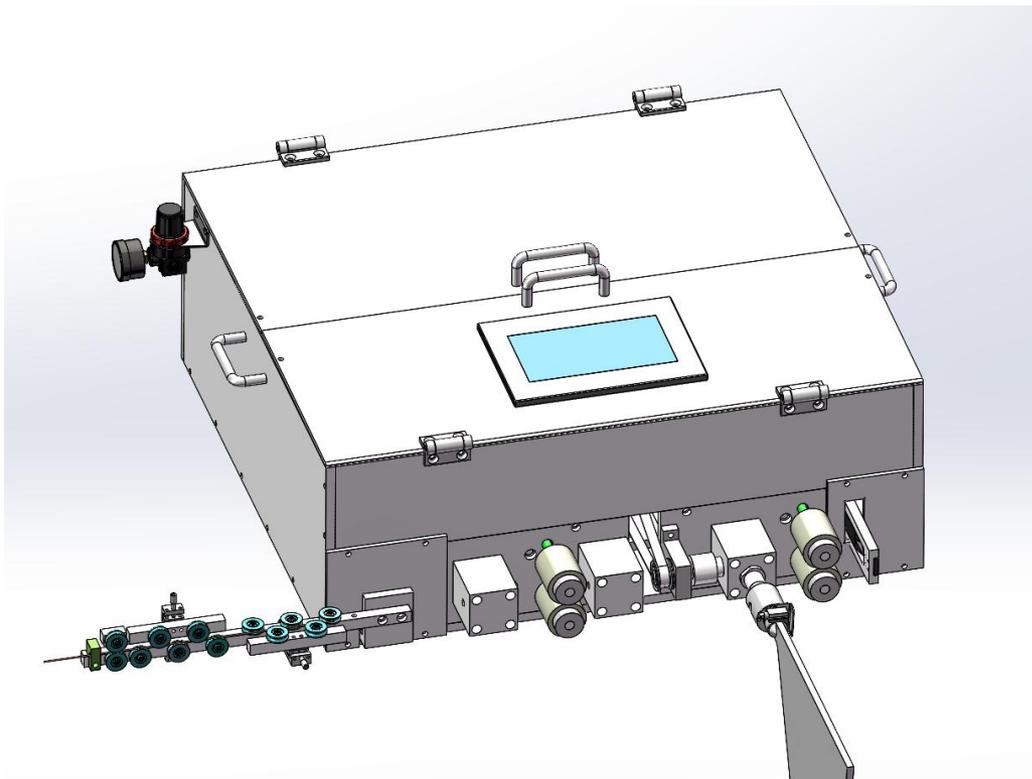

长\*宽\*高=610\*450\*300

# 漆包线剥皮裁断机介绍


## 2.1、设备部件介绍-防线伤校直器

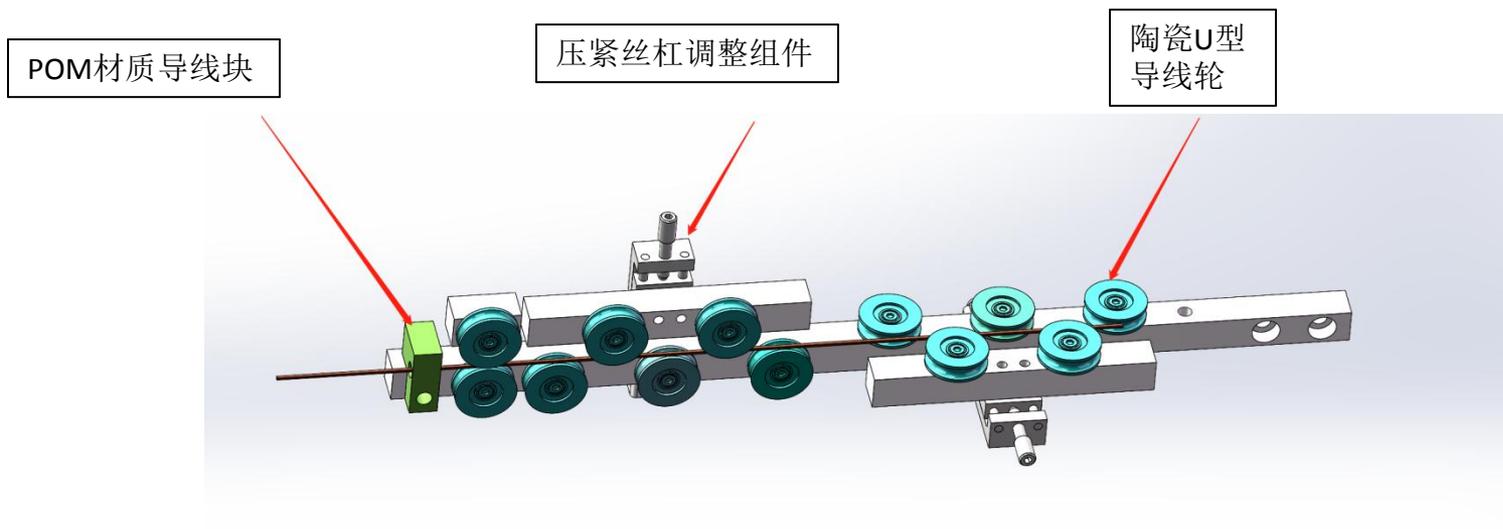

动作说明：漆包线从左至右依次通过导线轮进行线材校直。

# 漆包线剥皮裁断机介绍


## 2.2、设备部件介绍-送线机构

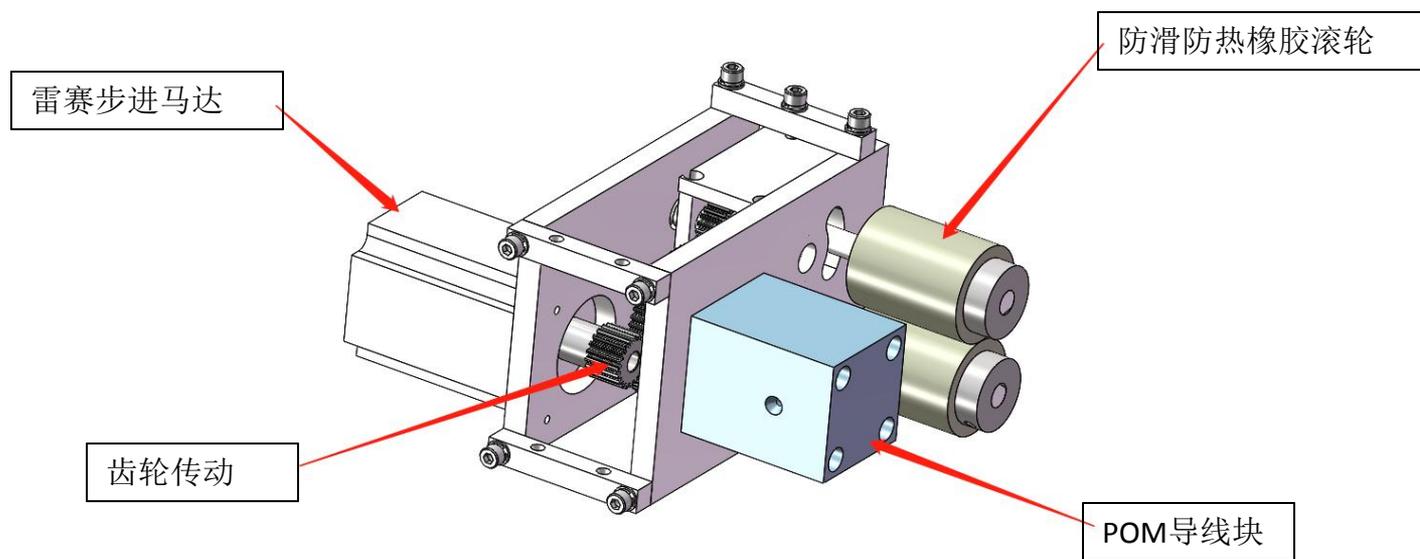

动作说明：步进马达控制滚轮进行精准送线

# 漆包线剥皮裁断机介绍


## 2.3、设备部件介绍-剥皮组件

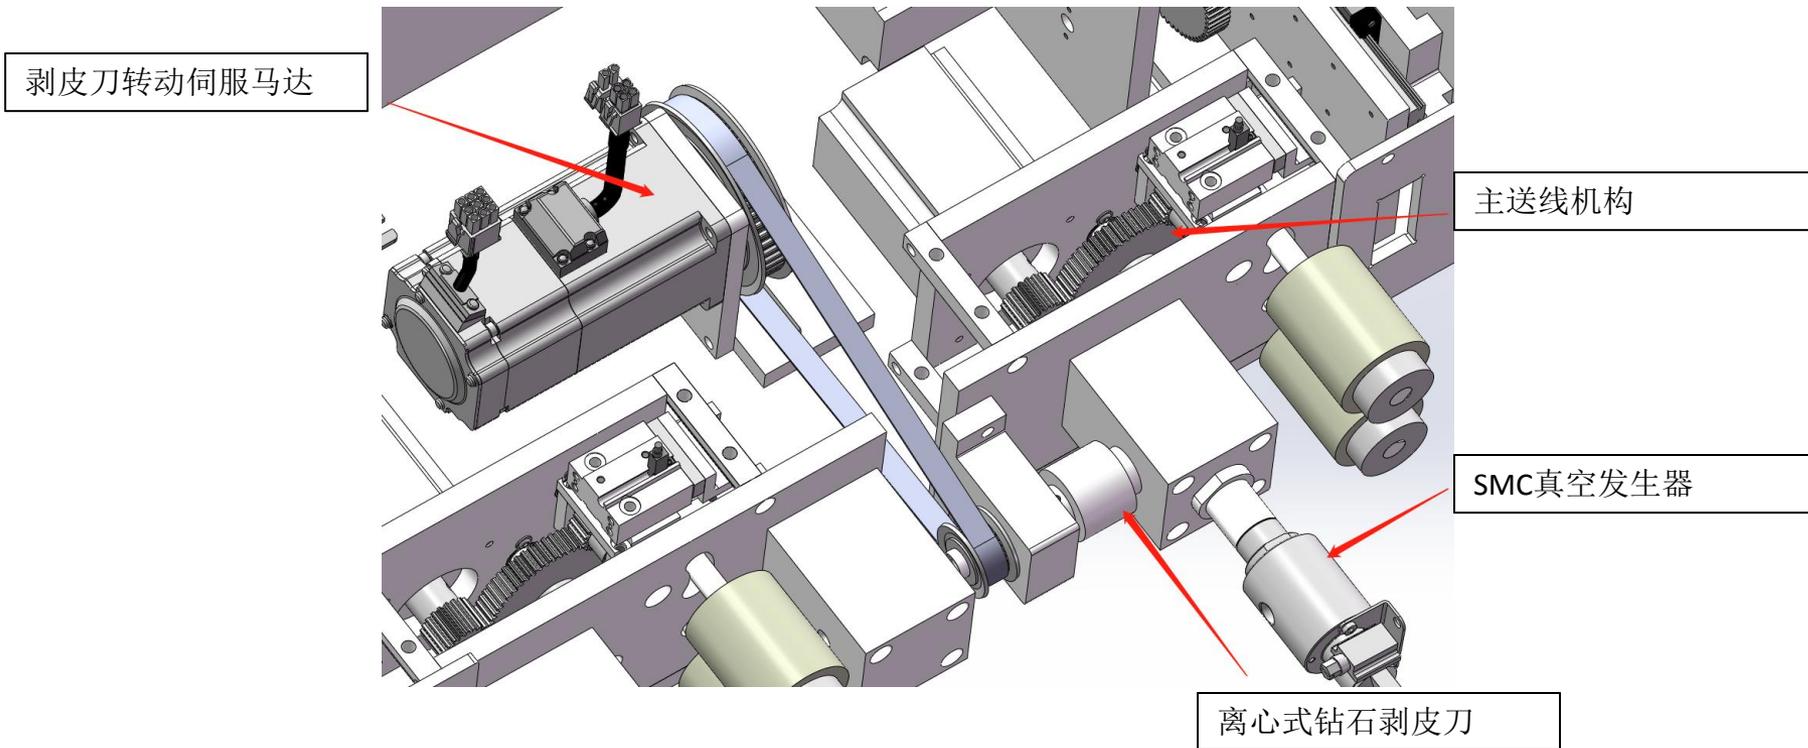

动作说明：伺服马达带动剥皮刀高速旋转（9000 R/Min），进行剥皮去漆，皮膜残渣通过真空发生器抽走。

# 漆包线剥皮裁断机介绍

## 2.3、设备部件介绍-大扭力切线裁断机构

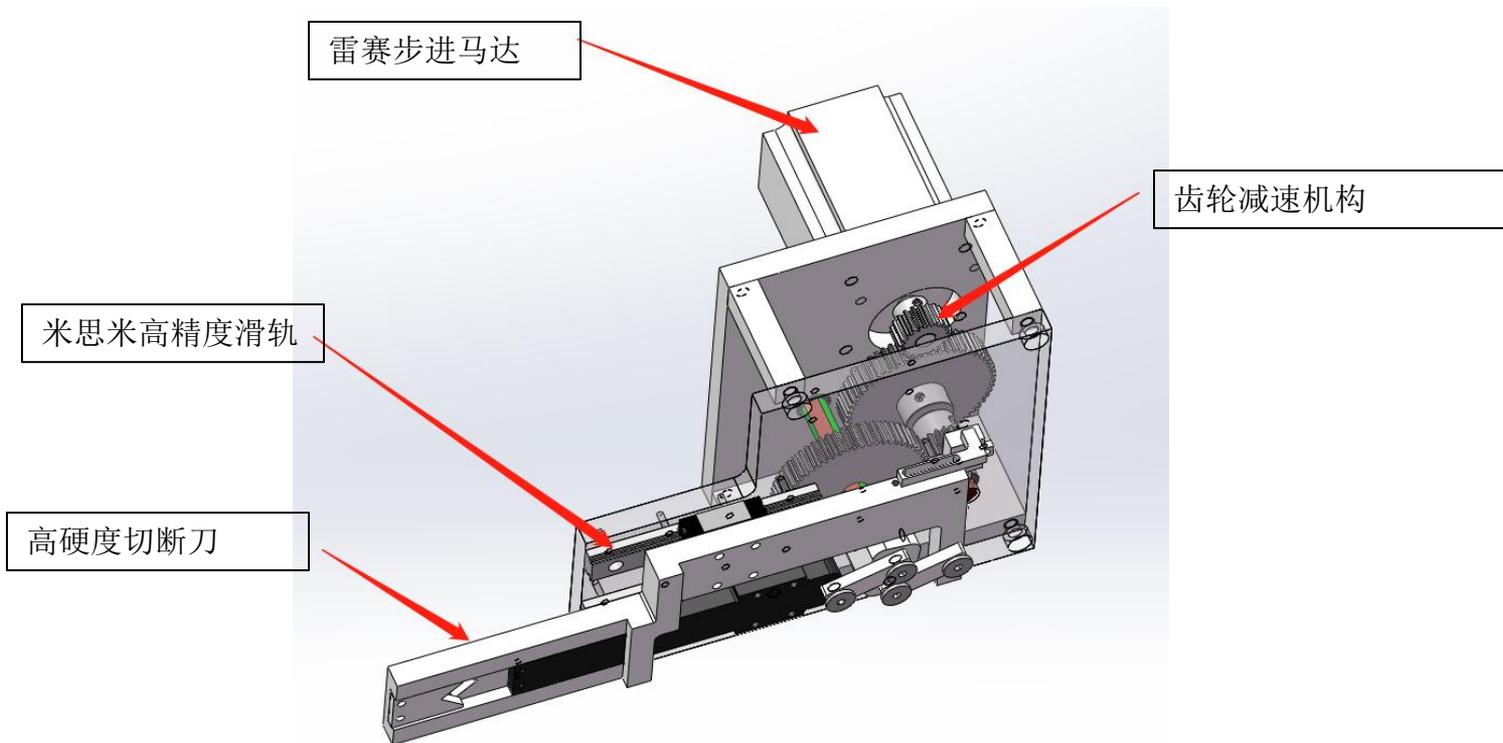

动作说明：步进马达控制切断刀进行切线裁断。

# 漆包线剥皮裁断机介绍

## 3、机器性能-电气硬件配置

核心电气部件硬件配置	
规格项目	品牌名称
剥皮传动电机	松下伺服
主控PLC	基恩士
触摸屏	威纶通
送线电机	雷赛

# 漆包线剥皮裁断机介绍

## 4.1、机器适用产品类型

A、两端剥皮



B、中间任意位置剥皮



C、中间任意两处位置剥皮



D、中间任意三处位置剥皮



# 漆包线剥皮裁断机介绍

## 4.3、设备产品展示

